

DATABLAD

Danalock V3 för Skandinaviska profilcylindrar

Danalock V3 är ett Smart lås och motorvred, utvecklat utifrån feedback från marknaden och den senaste utvecklingen inom datasäkerhet och smarta hem teknologi. Istället för att öppna dörren med en nyckel, gör du det via en App i din mobiltelefon.

Liten, stark och enkel att installera på insidan av dörren gör att Danalock V3 ligger i framkant när det gäller smarta lås för hemmamarknaden och sätter standarden för kommande års utveckling av smarta hem.

www.saltosystems.se

TEKNISK SPECIFIKATION: DANALOCK V3 MOTORVRED (D0xS)

SALTO
inspired access



TEKNISK DATA:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Dimension: (Ø x D): | 59 x 59mm |
| Vikt (inkl batterier, ingår dock ej) | 195 G |
| | 152,0 x 27,0 mm |
| Material: | Anodiserad Aluminium /ABS. |
| Finish | Silver. |
| Strömkälla | 4 x CR123A (Ingår ej) |
| Antal öppningar | 9,000 |
| Temperatur: | 0 °C / +60 °C. |
| IP class: | Ej för utomhusbruk |
| Certifikat: | CE, FCC/IC |

Cylinderkompatibilitet:

Kompatibel med de på marknaden vanligast förekommande Skandinaviska ovalcylindrar.
 Installeras på insidan av dörren och kan kombineras med mekanisk cylinder på utsidan

Funktioner:**Användare och dörrar:**

| | |
|-------------------------------|------------|
| Max antal användare per dörr: | Obegränsat |
| Max antal dörrar per "system" | Obegränsat |
| Passerkontroll nivå | Obegränsat |

Kalender och Schema

| | |
|-----------|------------|
| Kalender: | — |
| Tider: | Obegränsat |
| Schema: | — |

Loggar

| | |
|-----------------------------|---|
| Max antal händelser i dörr: | - |
| | Händelser skickas automatiskt till molnet, Danalock databas |

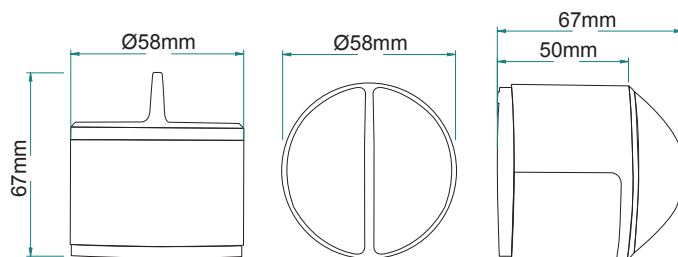
ID TEKNOLOGIER

| | |
|------------|---|
| BLE Smart: | • |
|------------|---|

Danalock app laddas ner kostnadsfritt via App store eller Google Play

WIRELESS TEKNOLOGIER

| | |
|------------------|--------------------|
| Zigbee: | • |
| Z-Wave (921Mhz): | • (Senare release) |
| Z-Wave (868Mhz): | • (Senare release) |

MÅTT OCH DIMENSIONER**KOMPATIBLA PLATTFORMAR****SALTO Passerkontroll:**

| | |
|--------------------------|---|
| Smile - Selfprogrammable | — |
| ROM: | — |
| SVN data-on-card: | — |
| SALTO BLUEnet: | — |
| SALLIS: | — |

SALTO Molnbaserad passerkontroll

| | |
|-----------|---|
| SALTO KS: | — |
|-----------|---|

Molnbaserade Smarta Lås:

| | |
|---------------------|---|
| Danalock plattform: | • |
|---------------------|---|

INTEGRATIONER:**Via teknologi:**

| | |
|------------|--|
| BLE Smart: | — |
| Zigbee: | Samsung SmartThings |
| Z-Wave: | Vera Smarter Home control Amazon Echo Nest IFTTT Harmony |

Via Databasintegration:

| | |
|---------|---|
| Airbnb: | • |
|---------|---|